







Firma		Telefoon	
Gemeente		E-mail	
Commissie		Levertijd	

Opstelling 2: muur - Pivot deur - Pivot deur - muur

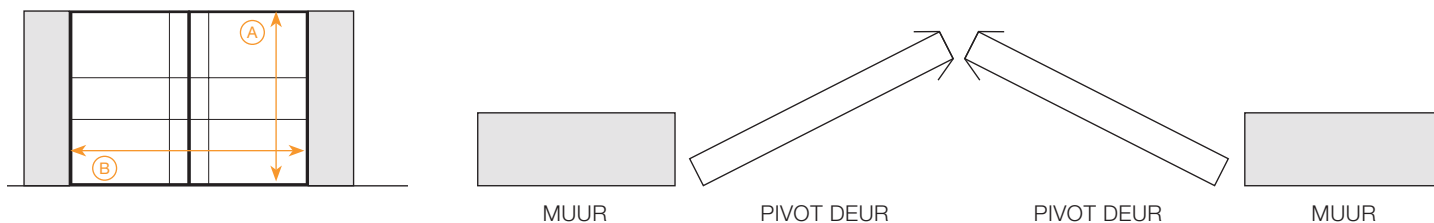

1	NIS maat:	<input type="radio"/> A = Hoogte nis: mm	<input type="radio"/> B = Breedte nis: mm
2	Afstand PIVOT vanuit zijprofiel:	<input type="radio"/> 130mm (standaard en minimum afstand)	<input type="radio"/> mm (min. 130mm)
3	Type greep:	<input type="radio"/> Geen handgreep	<input type="radio"/>
	U-greep:	Profielgreep: (dubbel) (steeds 2 horizontale profielen te voorzien)	Glasgreep: (dubbel) (altijd gehard glas)
	<input type="radio"/> 300mm (eigen ontwerp)	<input type="radio"/> 250mm <input type="radio"/> 400mm <input type="radio"/> 500mm	<input type="radio"/> 300mm <input type="radio"/> 500mm <input type="radio"/> 700mm <input type="radio"/> 1000mm
			
	Afstand greep: (vanuit zijprofiel)	<input type="radio"/> 100mm (standaard)	<input type="radio"/> mm
	Afstand center greep: (vanuit vloer)	<input type="radio"/> 1050mm (standaard)	<input type="radio"/> mm
4	Onderbrekingen: (met handgreep profiel standaard 2 horizontale onderbrekingen)		
	Horizontaal: (maten van de vloer tot center profiel)	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 mm <input type="radio"/> 2 mm <input type="radio"/> 3 mm <input type="radio"/> 4 mm	Verticaal: (maten van zijkant tot centerprofiel, van links of rechts)
			<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 mm <input type="radio"/> 2 mm <input type="radio"/> 3 mm
	Onderbrekingen:	<input type="radio"/> plat/plat	<input type="radio"/> plat/relief
5	Vulling glas:	<input type="radio"/> helder <input type="radio"/> mat/gezuurd <input type="radio"/> fumé grijs <input type="radio"/> fumé bruin <input type="radio"/> dark grey	
6	Hardheid glas:	<input type="radio"/> gehard (bij glasgreep steeds gehard) <input type="radio"/> niet-gehard	

Situatie schets

*** Er is een speling voorzien van:
5mm links, 5mm rechts, 8mm boven en 13mm onder!**